

aliplast[®]
aluminium systems

RAMEN



STAR 75

**De logische keuze,
het raam van de toekomst.**

- Nieuw ultra performant systeem
- Geschikt voor lage energiewoningen
- Ruime waaier aan esthetische mogelijkheden

De nieuwste technologieën en innovaties verenigd in één enkel raamsysteem: Star75. Zijn strakke vormgeving in combinatie met de ultra performante isolatie maakt het ideaal voor lage energiewoningen, zowel in nieuwbouw als in renovatie. De eindeloze mogelijkheden in keuze van beslag zorgen ervoor dat de Star75 zeer inbraakveilig is.

Uf Waardes tot 1.2 W/m²K*




DEZE REEKS VAN THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN VINDT ZIJN TOEPASSING DAAR WAAR ZEER STRENGE ISOLATIE NORMEN GELDEN, ZOWEL THERMISCH ALS AKOESTISCH.

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: - enkel- of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Pivoterende ramen
- Valramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing vleugel: 21mm - 69mm
- Beglazing buitenkader: 12mm - 60mm
- Inbouwdiepte buitenkader 75mm
- Vleugel 84mm
- Sponningsdiepte 22 en 25mm
- 3 kamersysteem
- Middendichting in E.p.D.M vervangen door wind & water bestendig

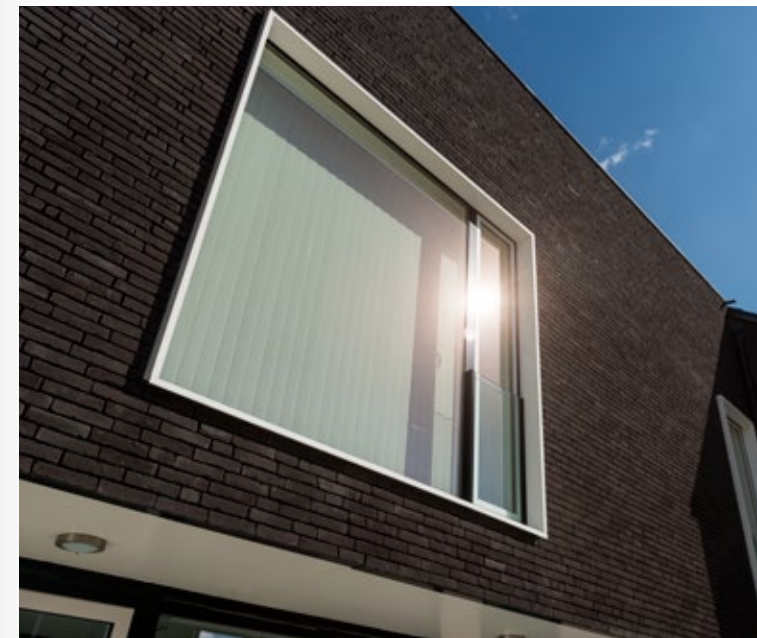

STAR 75

VERBORGEN VLEUGEL

Elegant en discreet.

- Super isolerend
- Geschikt voor lage energiewoningen
- Elegant en discreet

Dankzij een unieke en strakke vormgeving werd hier een uiterst minimalistisch raam gecreëerd. Het unieke aan dit raamsysteem is dat vaste en opengaande ramen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

Uf Waardes tot 1.2 W/m²K*



HET CONCEPT VAN DE VERDOKEN VLEUGEL PAST MOOI IN DE TREND NAAR EEN ZO SLANK EN MINIMALISTISCH MOGELIJKE VORMGEVING VAN DE ALUMINIUM RAMEN.

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: -enkel- of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Valramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Inbouwdiepte raam: kader: 75 mm - vleugel: 84 mm
- Sponninghoogte vleugel: 15 mm
- Beglazing buitenkader: 12 mm - 60 mm
- Beglazing vleugel: 22 mm - 58 mm


STAR

Het échte comfort raam dat warmte en stilte tastbaar maakt.

- Geschikt voor passiefbouw
- Ruime waaier aan mogelijkheden

Dit raamsysteem munt uit door zijn uitstekende thermische eigenschappen, waardoor het bijzonder geschikt is voor toepassing in passiefbouw projecten. Ook zijn akoestische prestaties dragen sterk bij tot een verhoogde comfortbeleving van de bewoners.

Uf Waardes tot 1.2 W/m²K*

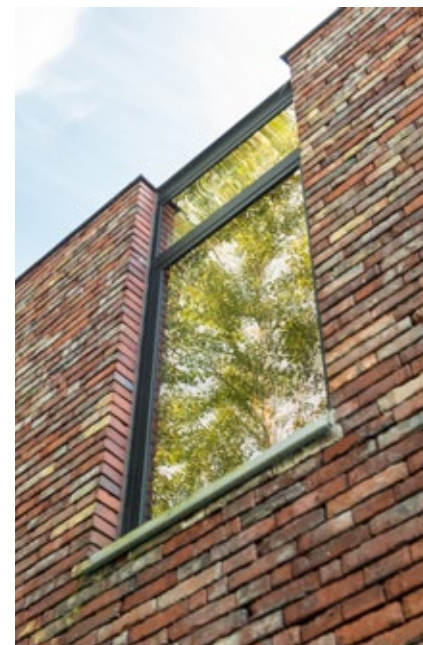

DEZE REEKS VAN
THERMISCH ONDERBROKEN
PROFIELEN VINDT ZIJN
TOEPASSING DAAR
WAAR ZEER STRENGE
ISOLATIE NORMEN GELDEN,
ZOWEL THERMISCH ALS
AKOESTISCH.



TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: - enkel- of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Valramen
- Pivoterende ramen
- Parallel ramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Inbouwdiepte raam:
kader: 90 mm - vleugel: 99 mm
- Sponninghoogte: 25 mm
- Glasdikte:
kader: 12 mm - 72 mm
vleugel: 23 mm - 81 mm
- 3 kamersysteem
- Wind & water bestendig




STEELLOOK 1000

**Tijdsloos design
met high-tech uitstraling.**

- Unieke stalen look
- Slanke profielen
- Uitermate geschikt voor lofts en industriële gebouwen

Steellook 1000 kenmerkt zich door zijn uiterst slanke profilering, waardoor het vaak toegepast wordt in onder andere lofts en industriële gebouwen. ST1000 onderscheidt zich van de gewone ramen door zijn "stalen" uitzicht.

Uf Waardes tot 1.2 W/m²K*

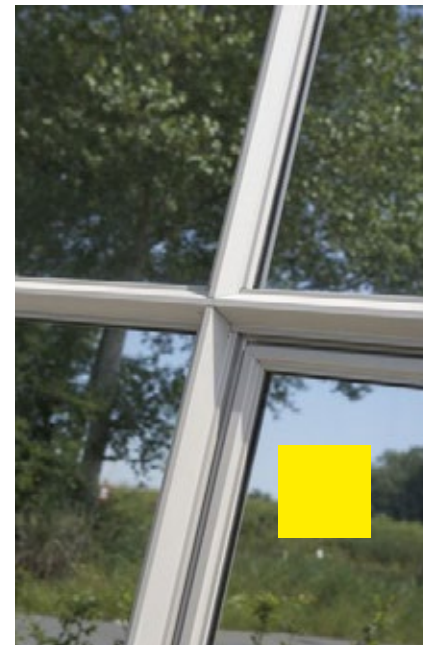

DEZE REEKS VAN THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN VINDT ZIJN TOEPASSING OP HET VLAK VAN DESIGN. HIJ HEEFT EEN APART DESIGN DAT VOOR ANDERE STIJLEN VAN WONINGEN KUNNEN GEBRUIKT WORDEN.

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: - enkel- of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Valramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing: 3mm - 43mm
- Inbouwdiepte:
 - buitenkader: 90mm
 - vleugel: 99mm
- Sponningsdiepte: 15 mm
- 3 kamersysteem
- Middendichting in E.P.D.M.

